

GROUPE LEADER

Garancija
12 let



QUADRAFOG

4-STOPENJSKI TURBINSKI ROČNIKI



“ Visoka učinkovitost in zaščita med uporabo ”

- ◆ 4 različni pretoki
- ◆ Delovni pritisk: 3 do 40 bar
- ◆ Gosta vodna megla pri razpršenem curku, zaradi posebno oblikovanega zobovja, ki zagotavlja učinkovito gašenje in hkrati zaščito uporabnika
- ◆ Ohišje je izdelano iz kvalitetnega anodiziranega aluminija
- ◆ Jekleni kroglični ventil
- ◆ Gumirana glava
- ◆ Omogočeno je čiščenje (izplakovanje) ročnika med delovanjem
- ◆ Enostavno vzdrževanje

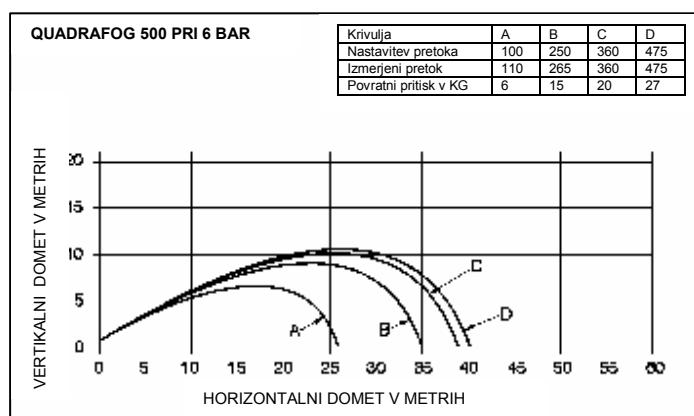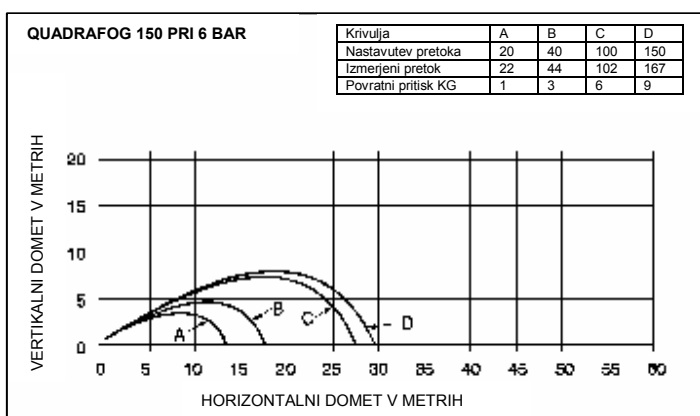

QUADRAFOG – PODATKI:

Model	Naroč. št.	Teža	Pretok (l/min)	Delovni tlak	Spojka
QUADRAFOG 150	I11.12.002	1,500 kg	20 – 40 – 100 - 150	6 bar	C-Storz
QUADRAFOG 400	I11.12.004	2,000 kg	70 – 130 – 230 - 400	6 bar	C-Storz
QUADRAFOG 500	I11.12.004	2,300 kg	100 – 250 – 350 - 475	6 bar	C-Storz

OPCIJA: NASTAVKI ZA PENO POLYMOUSSE

Za proizvodnjo kvalitetne pene

Polymousse za težko peno	Quadrafog 150	Quadrafog 400 in 500
Naroč. Številka:	I11.80.123	I11.80.125
Teža	365 g	1.400 g
Mera D x Š (mm)	165 x 95	505 x 155

Polymousse za težko in srednjo peno	Quadrafog 150	Quadrafog 400 in 500
Naroč. Številka:	I11.80.134	I11.80.135
Teža:	800 g	1.300 g
Mera D x Š (mm)	270 x 160	380 x 190

VZDRŽEVANJE :

Enostavno vzdrževanje zaradi odlične kvalitete izdelka - (robustni izdelek) !